Модель фермы выносной FET 45/60
Модель тамбура DHOUS 45/60

W равно ширине герметизатора или выносной фермы

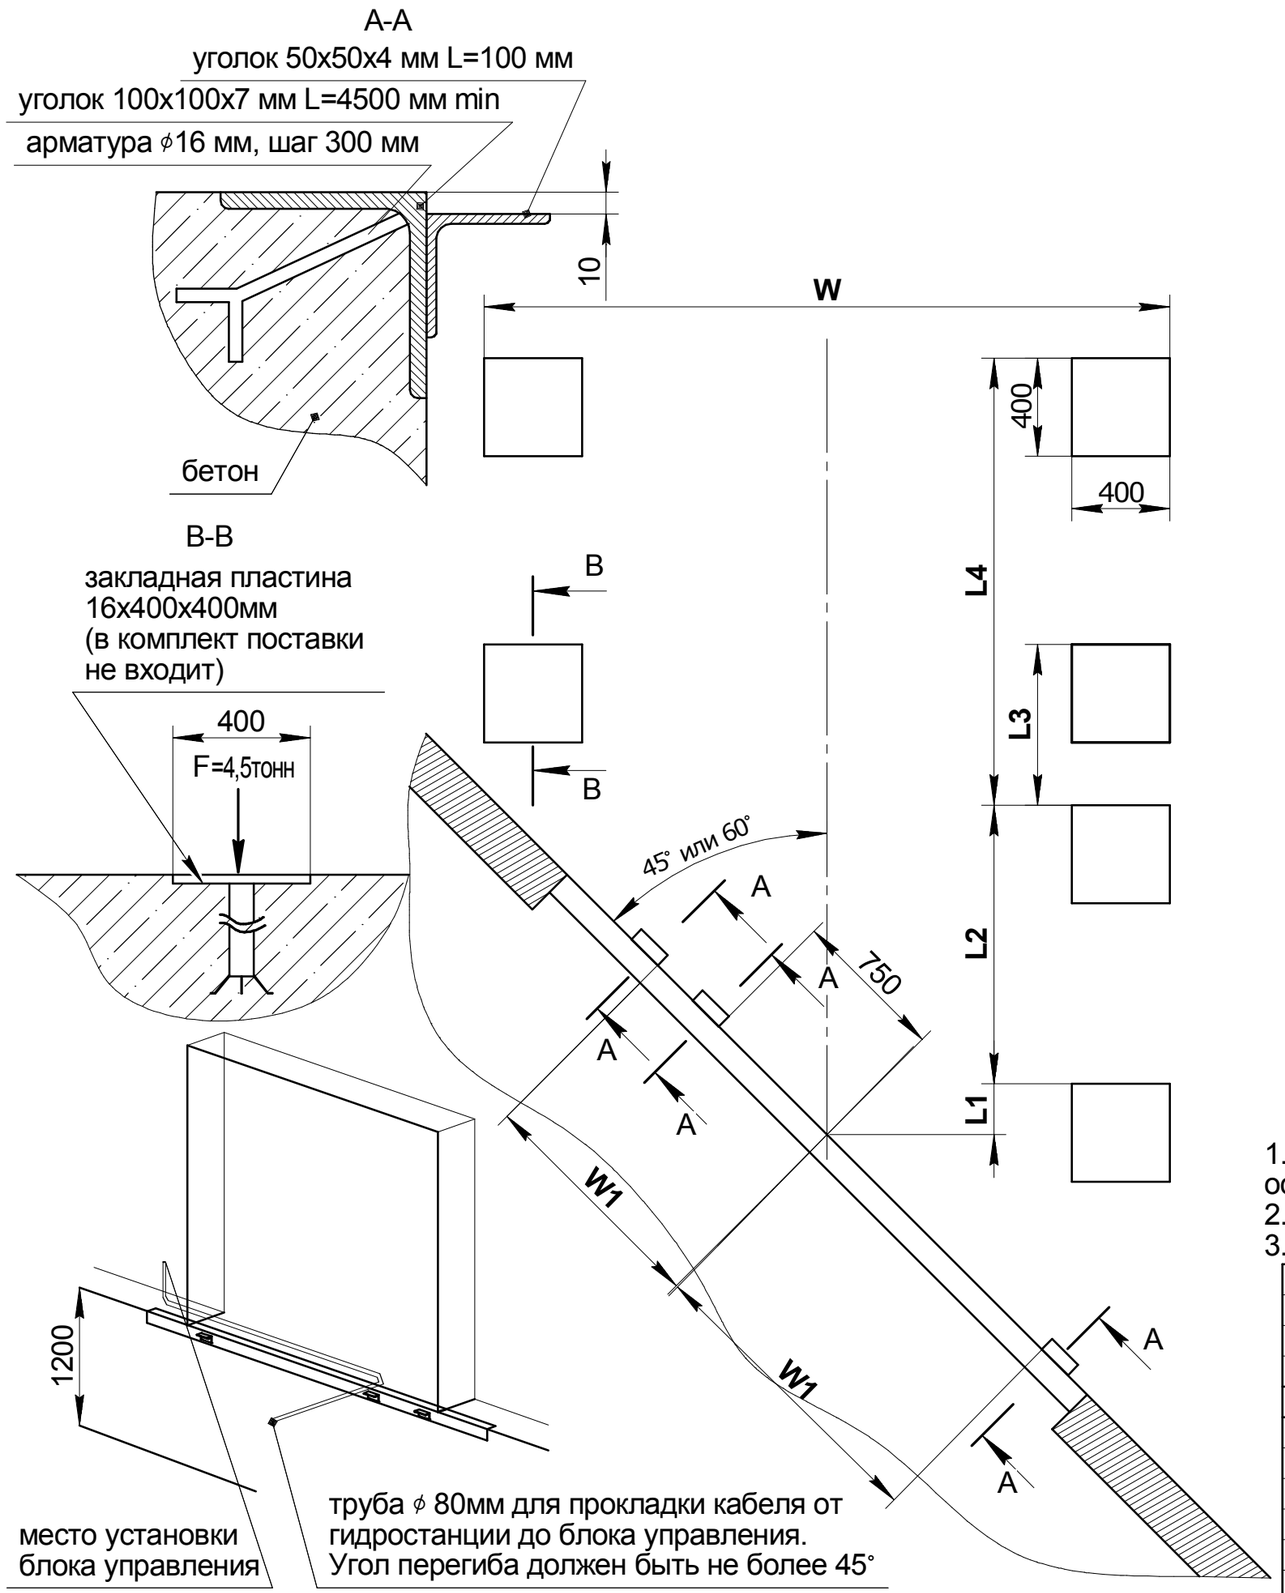

Значение L3 и L4 (аппарель 1000 мм)

Длина ур. платформы*,мм	L3 , мм	L4 , мм
3500	637	2405
4000	1017	2905

Значение L3 и L4 (аппарель 500 мм)

Длина ур. платформы* , мм	L3 , мм	L4 , мм
2500	465	1905
3000	637	2405
3500	1017	2905
4000	1157	3405

Значение L1 и L2(45°/60°)

Параметр	Ширина ур. платформы		
	2000	2200	2400
L1 , мм	145/166	245/224	345/282
L2, мм	1200/750		

Значение W1(45°/60°), мм

Ширина ур.плат-формы , мм	Ширина герметизатора W , мм				
	2800	3000	3200	3400	3600
2000	1648/1336	1718/1394	1789/1452	1860/1509	1931/1567
2200	1718/1393	1789/1452	1860/1509	1931/1567	2001/1625
2400	- **	1859/1509	1930/1567	2001/1624	2072/1683

1. * - длина уравнительной платформы (размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы).
2.**-При ширине ур. платформы 2400мм ширина герметизатора W >=3000мм.
3. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Модель фермы выносной FET 45/60
Модель тамбура DHOUS 45/60

Схема установки закладных элементов для ферм выносных косых (45° и 60°) и тамбуров перегрузочных косых (45° и 60°) стандартной серии для платформ с выдвижной аппарелью встроенного типа

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Российская линейка

DOORHAN

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3